

HLR Series

Deep drawn liquid receivers are produced between 1 l and 21 l volumes.
Inlet/ODS connection & outlet/ODS rotalock valve.
There is no NPT connection between 1 l and 10 l, it can be added on request.

Optional

Sight glass
Safety valve
Inlet & Outlet - Rot. Valve
Liquid Level Sensor
Extra Connections

HLR Serisi


Derin sıvama likit tankları, 1 lt ve 21 lt arasındaki hacimlerde üretilmektedir.
Giriş ODS bağlantısı ve çıkış ODS rotalok vana bulunmaktadır.

1 lt ve 10 lt arası NPT bağlantı bulunmamaktadır, talep doğrultusunda ilave edilebilmektedir.

Opsiyonel

Gözetleme camı
Emniyet ventili
Giriş & Çıkış- Rot. Vana
Likit Seviye Sensörü
Ekstra Bağlantılar

HLR.A.33b.10.B4.C4.G5.H20

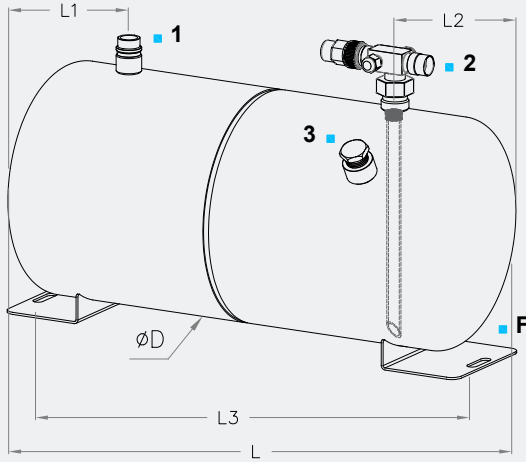

Technical Specification	Teknik Özellikler	
Working pressure	Çalışma basıncı	[PS] 33 Bar
Min./max. allowable temperature	Min./max. izin verilen sıcaklık	[TS] -10° / 100°C
General tolerance	Genel tolerans	± 5
Epoxy coating	Epoksi boya	RAL 5009
Available fluids	Kullanılabilir akışkanlar	HCFC, HFC, R600A, R290, NH3
Pressure equipment directive	Basıncılı kaplar direktifi	2014/68/EU [PED]

Volume [Lt]	Model	Ø D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	Support [F]	Inlet [1]	Outlet Rot.Valve [2]	NPT [Inch] [3]	Kg Of Capacity			
											R22	R134a	R407C	R404A
1	HLR.A.33b.01.B1.C1	Ø 89	190	40	40	190	H089-03	ODS 6	RV-1/4		1,1	1,1	1,0	1,0
2	HLR.A.33b.02.B2.C2	Ø 120	200	50	50	200	H120-03				2,2	2,2	2,1	1,9
3	HLR.A.33b.03.B2.C2	Ø 140	220	55	55	220	H140-03	ODS 9	RV-3/8		3,3	3,3	3,1	2,9
4	HLR.A.33b.04.B2.C2		290	60	60	290					4,4	4,4	4,2	3,8
5	HLR.A.33b.05.B2.C2	Ø 160	290	65	65	290	H165-03	ODS 12	RV-1/2		5,4	5,5	5,2	4,8
6	HLR.A.33b.06.B3.C3		340	65	65	340					6,5	6,6	6,3	5,8
7	HLR.A.33b.07.B3.C3	Ø 180	400	80	80	400	H180-03	ODS 16	RV-5/8		7,6	7,7	7,3	6,7
8	HLR.A.33b.08.B3.C3		370	80	80	370					8,7	8,8	8,3	7,7
9	HLR.A.33b.09.B3.C3	Ø 219	400	80	80	400	H219-03	ODS 19		1/2"	9,8	9,9	9,4	8,6
10	HLR.A.33b.10.B4.C4		450	90	90	450					10,9	11,0	10,4	9,6
12	HLR.A.33b.12.B4.C4.F4		345	80	80	345					13,1	13,2	12,5	11,5
14	HLR.A.33b.14.B4.C4.F4		395	80	80	395					15,2	15,4	14,6	13,4
16	HLR.A.33b.16.B4.C4.F4		465	90	90	465					17,4	17,6	16,7	15,4
18	HLR.A.33b.18.B4.C4.F4		525	90	90	525					19,6	19,8	18,8	17,3
21	HLR.A.33b.21.B5.C4.F4		610	90	90	610					22,9	23,2	21,9	20,2